

Vista frontale  
Frontal View

Collare di collegamento  
impianto ventilazione  
diam.250mm // 250mm  
diameter exhaust manifold

Ante a battente con vetro  
sicurezza spessore 6mm //  
hinged doors 6mm  
thickness safety glass

Doppio fondale interno posteriore/superiore  
in acciaio verniciato a polvere // Internal  
back/top baffled made in epoxy coated  
rolled steel

Ripiani a vassoio in acciaio verniciato a  
polvere con supporto a cremagliera  
regolabile in altezza // Epoxy coated rolled  
steel made Internal shelves height  
adjustable with fluid containment rims


Struttura in acciaio  
verniciato a polvere //  
Epoxy-coated rolled-steel  
made frame

Fondo interno a vassoio in acciaio  
verniciato a polvere // Epoxy coated rolled  
steel made internal bottom with fluid  
containment rims

Piedini di livellamento // Levelling feet

Motore con controllo EC pilotabile  
su due velocità (MIN/MAX)  
comandate dall'apertura/chiusura  
delle porte frontali (chiuso=MIN. vel.  
/ aperto=MAX. vel.) // EC-  
Controlled fan with two-steps  
variable speed (MIN=doors closed,  
MAX= doors open)

Vista sezione  
Section view

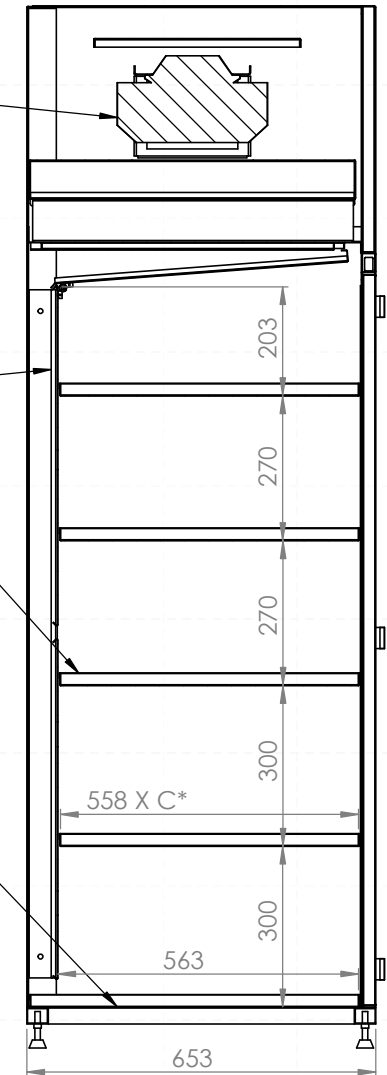

modello / model	AP1000-PB	AP1200-PB
largh. est. / ext. width (A)	1000	1200
largh. aper. / opening. width (B)	386 x 2	486 x 2
largh. int / int. width (C)	990	1190
portata MAX. / flow-rate (m3/hr) @ 0.5m/s	926	1166

Gruppo Strola s.a.s.  
Via. C. Pittara 52 - Torino  
Tel. 011/7290860

Serie-AP/BS (versione PB porta battente).  
armadio a filtrazione molecolare  
AP/BS-Series (PB-version: hinged doors).  
filtered storage cabinet